

SCOMPARTO TIPO

LR-IE
SCOMPARTO ARRIVO/PARTENZA CON INTERRUTTORE SEZIONABILE (V.O.R.)


EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Sezionatore di linea
Marca NUOVA ESI
Tipo SRNIE/3TA/CLTR 24-04-12

Interruttore a volume d'olio ridotto
Marca ABB-SACE


CARATTERISTICHE ELETTRICHE SCOMPARTO

Tensione nominale	24 kV
Frequenza	50 Hz
Livello isolamento nominale	55 kV a 50 Hz
	125 kV a impulso
Corrente nominale	400 A
Corrente nominale termica di cto-cto	12,5 kA per 1 sec.
Corrente nominale dinamica di cto-cto	31,5 kA

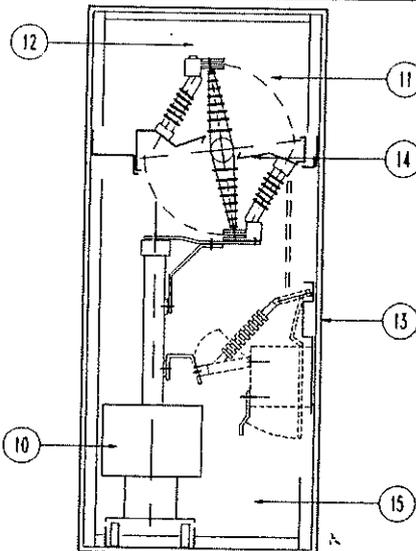


COMPONENTI DI SERIE SCOMPARTO

- (1) Cartello monitor
- (2) Targa sequenza manovre con schema sinottico
- (3) Blocco porta
- (4) Oblo' di ispezione
- (5) Targa dati
- (6) Lampade segnalazione presenza tensione
- (7) Manovra sezionatore di terra
- (8) Manovra sezionatore SRN o interruttore GPR
- (9) Collettore di terra
- (10) Interruttore V.O.R. in esecuzione sezionabile
- (11) Sbarra principale
- (12) Cella misure
- (13) Sezionatore di terra
- (14) Sezionatore rotativo
- (15) Cella linea

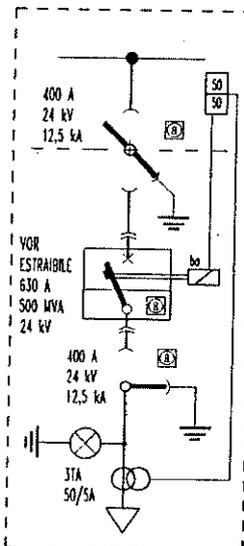

DIMENSIONI SCOMPARTO

Larghezza	(mm.)	900
Altezza	(mm.)	1.950/2250
Profondita'	(mm.)	1.150

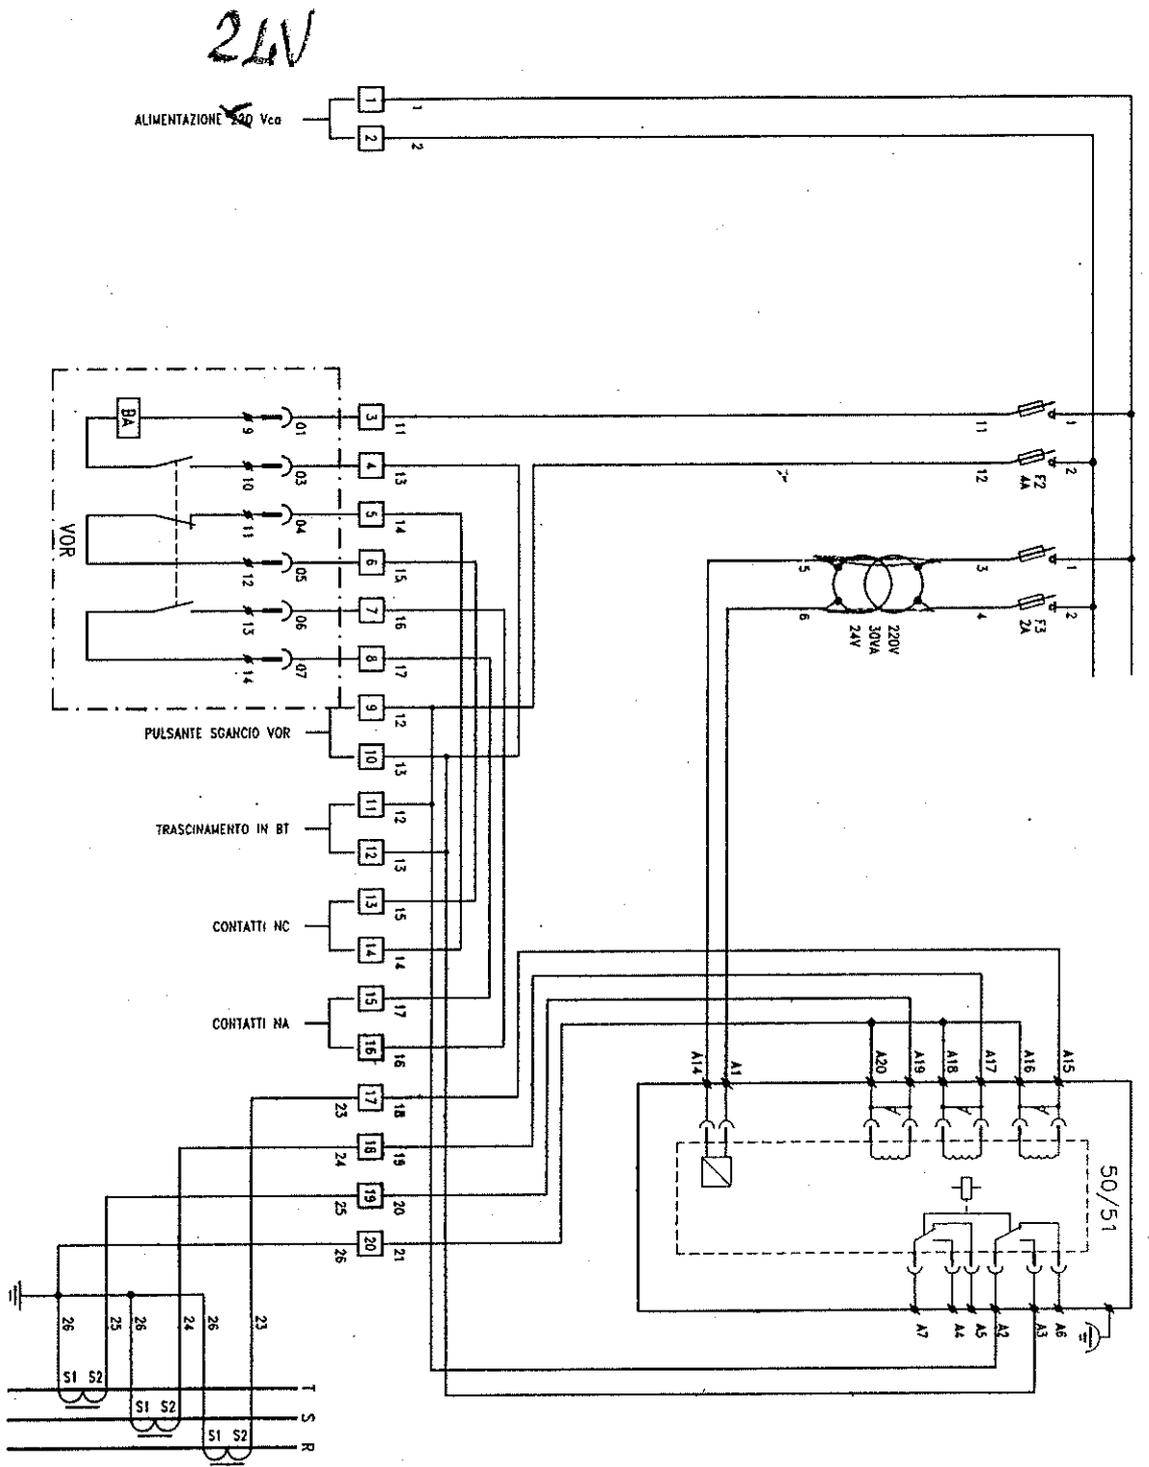

24V

SCHEMA CIRCUITALE AUSILIARI
 CABLAGGIO CASSONETTO SCOMPARTO LR-IE

lubiamo PIRELLI S.r.l.
 tecnologie elettriche ed elettroniche
 S.S. 271 km.7-800 70124 BARI - TEL. 080/6056070

Data
 09-03-1996

Modifico

A meno della vigenza degli atti di collaudo questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o altre senza l'autorizzazione dello scrivente.

Foglio N.
 1